



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN ANTONIO, SINICAHUA,
TLAXIACO OAXACA
TRIENIO 2023-2025**



**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSAS/110/FAISMUN/12/02/2024
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA, TLAXIACO, OAXACA**

Regiduría de Obras

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: ING. SANTIAGO LORENZO ROJAS SANTIAGO
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
DOMICILIO: CALLE JUAN DE LA BARRERA NO. D 4 D, COL. EL FORTIN,
TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAXACA C.P. 69800.
R.F.C.: CFA181019HD1
I.M.S.S.: P571188110

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS
TRES CONTRATISTAS.
FECHA DE INVITACIÓN: 10 DE JUNIO DE 2024
NO. DE INVITACIÓN: IR/MSAS/110/FAISMUN/12/02/2024
FECHA DE FALLO: 28 DE JUNIO DE 2024
NO. OFICIO DE AUTORIZACION: ON/MSAS/110/FAISMUN/12/02/2024
FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION: 05 DE JUNIO DE 2024
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO III- FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
EJERCICIO FISCAL: 2024

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ

DESCRIPCION MANTENIMIENTO DE GALERIA FILTRANTE: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. 10 M2, EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "II" EN PRESENCIA DE AGUA. 9 M3, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'c= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. 4.5 M2, SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE. 33.86 KG, CIMBRA APARENTE EN MUROS, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. 18 M2, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" EN MUROS. 11.63 M3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE PIEDRA BOLA DE RIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM. 6.15 M3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDROTOMA DE 2 PULGADAS X 10 CMS. 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FOGO L-200 DE 2" X 2" ML, LINEA DE CONDUCCION: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA TENDIDO DE TUBERIAS. 762.53 M2, EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "II" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. 114.38 M3, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PEAD RD-11 DE 2". 756.13 ML, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. 112.83 M3, CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO 0.25X0.25X1.00 MTS. ARMADO CON 4 VARILLAS 3/8" DIAM. Y ESTRIBOS 1/4" @ 20 CMS. 5 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FOGO L-200 DE 2" 0.8 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR TUERCA UNION FO.GO. - PEAD DE 2". 1 PZA, TANQUE DE ALMACENAMIENTO 65 M3: PRELIMINARES: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA. 50.41 M2, EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "II" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. 65 M3, CIMENTACION: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'c= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. 38.71 M2, SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 1265 KG/CM2 (ALAMBRO #2). 55.22 KG, SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2 DEL NO. 3 EN ADELANTE. 925.88 KG, CIMBRA EN CIMENTACION, ACABADO COMÚN. 18.92 M2, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 3/4". 8.37 M3, ESTRUCTURA: SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 1265 KG/CM2 (ALAMBRO #2). 80.4 KG, SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE, ELEVACION HASTA 6.20 MTS. 1768.54 KG, CIMBRA APARENTE EN MUROS, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. 130.2 M2, CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS Y TRABES, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. 17.5 M2, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" EN MUROS, HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA. 20.57 M3, CIMBRA ACABADO COMÚN EN LOSAS, A BASE DE MADERA DE PINO DE 3/4". 31.66 M2, SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN LOSAS FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE. 439.38 KG, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c= 250 KG/CM2. EN LOSA. 3.69 M3, IMPERMEABILIZACION SUPERFICIAL DE TANQUES, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y ADITIVO INTEGRAL, CON UN ESPESOR DE 2.0 CMS. 51 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA DE SOLERA ESTRUCTURAL DE 14" X 1 1/2". 25 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE HERRERIA DE 60 X 60 CM, A BASE DE ÁNGULO DE 1 1/2 X 1 1/2 X 3/16 Y LÁMINA DE 1/8". 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO DE 2" X 30.5 CMS. (51 X 305 MM.). 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FOGO DE 2" X 2". 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO DE 2" X 20.30 CMS. (50 X 203 MM.). 2 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FOGO DE 90° X 2". 2 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FOGO L-200 DE 2" DE DIAMETRO. 8.5 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FOGO DE 45° X 2". 2 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA GALV. 2" X 1 1/2" 51 X 38MM. 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CACHUCHA DE FOGO DE 2". 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 2". 1 PZA, CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO "I", DE 0.70 X 0.70 X 1.07 MTS. (MEDIDA INTERIOR), QUE CONSISTE EN: PLANTILLA DE CONCRETO F'c= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, FIRME DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, MURO DE TABICÓN 10X14X28 DE 14 CM. DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, LOSA DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON ACERO DEL #3 @ 15 CM. 1 PZA, CERCADO PERIMETRAL: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLON DE 2.00 X 2.00 MTS. CON MARCO GALVANIZADO Y ALAMBRE DE PUAS EN LA PARTE SUPERIOR. 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA CICLON, GALVANIZADA DE 2 MTS. DE ALTO CON PUAS. 76 M2, RED DE DISTRIBUCION: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA TENDIDO DE TUBERIAS. 1114.89 M2, EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "II" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. 95.7 M3, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PEAD RD-11 DE 2". 1114.89 ML, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. 329.61 M3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE FOGO DE 2". 3 PZA, SISTEMA DE BOMBEO SOLAR: SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE KOLOS 75M-25LPM-210W-36VCD HELL 1 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOLARE FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO (PANEL SOLAR CONNERA 555WP 144CEL HC). 1 PZA, SUMINISTRO E INSTACION DE SHIELD STRING BOX 1SERIE 2F15A SP DC 10. 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE SOLAR CONNERA 2000V 10AWG (6MM2). 20 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MACHO PARA CABLE MC4 CAL. 10/12 IP68. 2 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR HEMBRA PARA CABLE MC4 CAL. 10/12 IP68. 2 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE SUMERGIBLE P/BOMBA ALTAMIRA 3X10 600V. 20 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT PARA EMPATE SUMERG. CALIBRE 10, 12, 14. 2 PZA, SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTE ESTRUCTURAL PARA PANELES SOLARES. 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE PARA SEÑAL. 20 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FOGO L-200 DE 2" 4 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FOGO DE 90° X 2". 1 PZA, TOMAS DOMICILIARIA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PREPARACION PARA TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE: ABRAZADERA (HIDROTOMA) DE PVC, 2 NIPLE DE FOGO DE 1/2" X 20.00 CMS. (13 X 200 MM.), VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2". 30 PZA,

LOCALIDAD: 0004 SAN JOSÉ

MUNICIPIO: 110 SAN ANTONIO SINICAHUA

ESTADO: 20 OAXACA

MONTO:
\$ 1,199,316.84 (UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILTRESIENTOS
DIECISEIS PESOS 84/100 M.N.) INCLUYE EL I.V.A.

ANTICIPO:
30%: \$ 359,795.05 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILSETECIENTOS
NOVENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.).

PLAZO DE EJECUCION:
60 DIAS NATURALES

INICIO:
03 DE JULIO DE 2024

TERMINO:
31 DE AGOSTO DE 2024

FECHA DE CONTRATO:
01 DE JULIO DE 2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN ANTONIO, SINICAHUA,
TLAXIACO OAXACA
TRIENIO 2023-2025



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSAS/110/FAISMUN/12/02/2024
ÍNDICE


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DECLARACIONES:

- I.- DEL MUNICIPIO
- II.- DEL CONTRATISTA
- II.- AMBAS PARTES

CLÁUSULAS:

- PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO
- SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO
- TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN
- CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
- QUINTA. - DE LOS ANTICIPOS
- SEXTA. - FORMA DE PAGO
- SÉPTIMA. - LUGAR DE PAGO
- OCTAVA. - GARANTÍAS
- NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS
- DÉCIMA. - SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO
- DÉCIMA PRIMERA. - MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
- DÉCIMA SEGUNDA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES
- DÉCIMA TERCERA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
- DÉCIMA CUARTA. - PENAS CONVENCIONALES
- DÉCIMA QUINTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL
- DÉCIMA SEXTA. - DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO
- DÉCIMA SÉPTIMA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO
- DÉCIMA OCTAVA. - RECEPCIÓN DE OBRA
- DÉCIMA NOVENA. - DISCREPANCIAS
- VIGÉSIMA. - NORMATIVIDAD APLICABLE
- VIGÉSIMA PRIMERA. - JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES

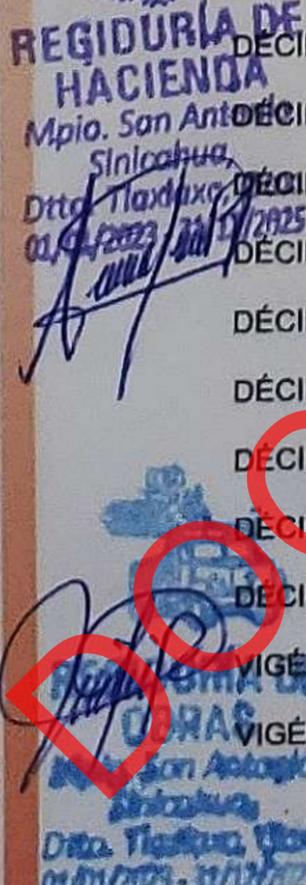



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN ANTONIO, SINICAHUA,
TLAXIACO OAXACA
TRIENIO 2023-2025**



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSAS/110/FAISMUN/12/02/2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE: EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA DISTRITO DE TLAXIACO, ESTADO DE OAXACA, AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE LE DENOMINARA "EL MUNICIPIO" REPRESENTADO POR EL C. OSCAR RAYMUNDO ORTIZ CRUZ Y EL C. BRIGIDO ZENAIDO JUAREZ LOPEZ, EN CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL Y, POR LA OTRA PARTE, "CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR EL ING. SANTIAGO LORENZO ROJAS SANTIAGO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, CON DOMICILIO FISCAL EN: CALLE JUAN DE LA BARRERA NO. D 4 D, COL. EL FORTIN, TLAXIACO, HERÓICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAXACA C.P. 69800, A QUIEN EN LO SUCESIVO DENTRO DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINARA "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.- "EL MUNICIPIO" DECLARA QUE:

- a) QUE ES UNA ENTIDAD DE CARÁCTER PÚBLICO, CON PATRIMONIO PROPIO, AUTÓNOMO EN SU RÉGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II Y IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, ARTÍCULO 2 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA.
- b) QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN PALACIO MUNIIPAL SN, SAN ANTONIO SINICAHUA, TLAXIACO, OAXACA, C.P. 69870
- c) QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN V; DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA.
- d) QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA MEDIANTE EL PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, DE ACUERDO AL ACTA DE FALLO DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2024 Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y DE CONFORMIDAD CON LOS MONTOS ESTABLECIDOS POR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO 2024.
- e) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO "EL MUNICIPIO" CUENTA CON LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES EN EL RAMO GENERAL 33, CORRESPONDIENTE AL FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), PARA EL EJERCICIO 2024, SEGÚN OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS ACCIONES SOCIALES BÁSICAS NÚMERO ON/MSAS/110/FAISMUN/12/02/2024, DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2024, APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGÚN ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS DE FECHA 1 DE MARZO DE 2024.

"EL CONTRATISTA" DECLARA:

- a) QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y TÉCNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVÉS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V., REPRESENTADO POR EL ING. SANTIAGO LORENZO ROJAS SANTIAGO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, DE ACUERDO AL INSTRUMENTO NOTARIAL NO. 130819, VOLUMEN NÚMERO 2106, DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2018, LEVANTADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NO. 38, LIC. OMAR ABACUC SANCHEZ HERAS DEL ESTADO DE OAXACA, QUE EL CARÁCTER CON QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO REVOCADO NI RESTRINGIDO DE MANERA ALGUNA Y QUE SU REPRESENTADA TIENE PLENA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFÍA CON FOLIO N°. 2376080707577.
- b) QUE ES UNA PERSONA MORAL EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: CFA181019HD1, REGISTRO PATRONAL NO. P571188110.
- c) QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL: CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, AUTOPISTAS, TERRACERÍAS, PUENTES, PASOS A DESNIVEL Y AEROPISTAS.
- d) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN ANTONIO, SINICAHUA,
TLAXIACO OAXACA
TRIENIO 2023-2025**



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSAS/110/FAISMUN/12/02/2024

e) COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURO SOCIAL.

f) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

g) QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

h) QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA NO. D 4 D, COL. EL FORTIN, TLAXIACO, HERÓICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAXACA C.P. 69800.

III.- AMBAS PARTES DECLARAN:

a) QUE GESTIONARAN Y OBTENDRÁN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE EN DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

b) QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

c) QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECÍPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y MANIFIESTAN SU EXPRESA CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES Y CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

"EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A EL CONTRATISTA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA, QUE COMPRENDE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: MANTENIMIENTO DE GALERIA FILTRANTE: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. 10 M2, EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "II" EN PRESENCIA DE AGUA. 9 M3, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. 4.5 M2, SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE. 23.86 KG, CIMBRA APARENTE EN MUROS, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. 18 M2, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" EN MUROS. 11.63 M3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE FILTRO DE PIEDRA BOLA DE RIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM. 6.15 M3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HIDROTOMA DE 2 PULGADAS X 10 CMS. 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE FOGO L-200 DE 2" 2 ML. LINEA DE CONDUCCION: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA TENDIDO DE TUBERIAS. 762.53 M2, EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "II" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. 114.38 M3, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PEAD RD-11 DE 2" 756.13 ML RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. 112.83 M3, CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO 0.25X0.25X1.00 MTS. ARMADO CON 4 VARILLAS 3/8" DIAM. Y ESTRIBOS 1/4" @ 20 CMS. 5 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE FOGO L-200 DE 2" 0.8 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR TUERCA UNION FO.GO. - PEAD DE 2". 1 PZA, TANQUE DE ALMACENAMIENTO 65 M3: PRELIMINARES: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA. 50.41 M2, EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "II" EN SECO, DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. 65 M3, CIMENTACION: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. 38.71 M2, SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DE F'Y= 1265 KG/CM2 (ALAMBRO #2). 55.22 KG, SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION F'Y=4200 KG/CM2 DEL NO. 3 EN ADELANTE. 925.88 KG, CIMBRA EN CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN. 18.52 M2, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A. 3/4". 8.37 M3, ESTRUCTURA: SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO DE F'Y= 1265 KG/CM2 (ALAMBRO #2). 80.4 KG, SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE, ELEVACION HASTA 6.20 MTS. 1768.54 KG, CIMBRA APARENTE EN MUROS,

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN ANTONIO, SINICAHUA,
TLAXIACO OAXACA
TRIENIO 2023-2025

San Antonio Sinicahua
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2023-2025

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSAS/110/FAISMUN/12/02/2024

A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. 130.2 M2, CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS Y TRABES, A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM. 17.5 M2, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" EN MUROS, HASTA 6.20 MTS. DE ALTURA. 20.57 M3, CIMBRA ACABADO COMÚN EN LOSAS, A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A. 31.66 M2, SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN LOSAS FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE. 439.38 KG, CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2. EN LOSA. 3.69 M3, IMPERMEABILIZACIÓN SUPERFICIAL DE TANQUES, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y ADITIVO INTEGRAL, CON UN ESPESOR DE 2.0 CMS. 51 M2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALERA MARINA DE SOLERA ESTRUCTURAL DE 1/4" X 1 1/2". 2.5 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE HERRERÍA DE 60 X 60 CM, A BASE DE ÁNGULO DE 1 1/2 X 1 1/2 X 3/16 Y LÁMINA DE 1/8". 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO DE 2" X 30.5 CMS. (51 X 305 MM.). 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FOGO DE 2" X 2". 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO DE 2" X 20.30 CMS. (50 X 203 MM.). 2 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FOGO DE 90° X 2". 2 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FOGO L-200 DE 2" DE DIAMETRO. 8.5 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FOGO DE 45° X 2". 2 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION CAMPANA GALV. 2" X 1 1/2". 51 X 38MM. 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CACHUCHA DE FOGO DE 2". 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 2". 1 PZA, CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO "I", DE 0.70 X 0.70 X 1.07 MTS. (MEDIDA INTERIOR), QUE CONSISTE EN; PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, FIRME DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, MURO DE TABICÓN 10X14X28 DE 14 CM. DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADA CON ACERO DEL #3 @ 15 CM. 1 PZA, CERCADO PERIMETRAL: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLON DE 2.00 X 2.00 MTS. CON MARCO GALVANIZADO Y ALAMBRE DE PUAS EN LA PARTE SUPERIOR. 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA CICLON, GALVANIZADA DE 2 MTS. DE ALTO CON PUAS. 76 M2, RED DE DISTRIBUCION: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA TENDIDO DE TUBERIAS. 1114.89 M2, EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "II" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. 95.7 M3, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PEAD RD-11 DE 2". 1114.89 ML, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. 329.61 M3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCA UNION DE FOGO DE 2". 3 PZA, SISTEMA DE BOMBEO SOLAR: SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE KOLOS 75M-25LPM-210W-36VCD HELI. 1 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOLARE FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO (PANELSOLAR CONNERA 555WP 144CEL HC). 1 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE SHIELD STRING BOX 1SERIE 2F15A SP DC 10. 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE SOLAR CONNERA 2000V 10AWG (6MM2). 20 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR MACHO PARA CABLE MC4 CAL. 10/12 IP68. 2 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR HEMBRA PARA CABLE MC4 CAL. 10/12 IP68. 2 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE SUMERGIBLE P/BOMBA ALTAMIRA 3X10 600V. 20 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE KIT PARA EMPATE SUMERG. CALIBRE 10, 12, 14. 2 PZA, SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE SOPORTE ESTRUCTURAL PARA PANELES SOLARES. 1 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE PARA SEÑAL. 20 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE FOGO L-200 DE 2" 4 ML, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FOGO DE 90° X 2". 1 PZA, TOMAS DIMICILIARIA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PREPARACION PARA TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE: ABRAZADERA (HIDROTOMA) DE PVC, 2 NIPLE DE FOGO DE 1/2" X 20.00 CMS. (13 X 200 MM.), VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2". 30 PZA,, SEGÚN VOLÚMENES DE OBRA DESCRITOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ANEXOS AL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN ESTE CONTRATO ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL EL EXPEDIENTE TÉCNICO AUTORIZADO, QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE \$ 1,033,893.83 (UN MILLON TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N.), MÁS EL 16% DE I.V.A. POR \$ 165,423.01 (CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 01/100 M.N.), CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 1,199,316.84 (UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS DIECISEIS PESOS 84/100 M.N.) INCLUYENDO EL I.V.A. EL CUAL CORRESPONDE A LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y EXCLUSIVAMENTE PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 60 DÍAS NATURALES, DEBIENDO INICIAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL DÍA 03 DE JULIO DE 2024 Y TERMINARLA A MAS TARDAR EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2024, DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR "EL MUNICIPIO" Y LOS PROGRAMAS PRESENTADOS POR "EL CONTRATISTA", PARA EFECTOS DE PRORROGA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA POR CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" O "EL MUNICIPIO" DE COMÚN ACUERDO PROCEDERÁ LA AUTORIZACIÓN DE UNA PRORROGA PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE "EL CONTRATISTA" Y LA EVALUACIÓN DE "EL MUNICIPIO", CON APEGO AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN ANTONIO, SINICAHUA,
TLAXIACO OAXACA
TRIENIO 2023-2025**



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSAS/110/FAISMUN/12/02/2024

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"EL MUNICIPIO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, LICENCIAS, PERMISOS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE "EL MUNICIPIO", Y QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

QUINTA: ANTICIPOS

EL IMPORTE TOTAL OTORGADO POR "EL MUNICIPIO" POR CONCEPTO DE ANTICIPOS ES POR LA CANTIDAD DE: **359,795.05 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.)**, QUE REPRESENTA EL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y POR LO CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE DICHA OBRA Y DEBERÁ EXPEDIR EL COMPROBANTE CORRESPONDIENTE.

LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS SERÁN PUESTOS A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO; CUANDO "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTÍA DE LOS ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO TOTALMENTE EN EL MISMO EJERCICIO MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS SE FORMULEN (30%) SOBRE EL MONTO TOTAL DE LAS MISMAS DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, PARA TALES EFECTOS "EL MUNICIPIO" EN SU CASO, EFECTUARÁ LA DEDUCCIÓN RESPECTIVA AL FORMULARSE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN DE REFERENCIA.

SI "EL CONTRATISTA" NO AMORTIZO EL ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES O SI LO DESTINA A FINES DISTINTOS DE LOS PACTADOS PAGARA A "EL MUNICIPIO", GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA DE CRÉDITOS FISCALES Y SE COMPUTARAN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO".

SEXTA: FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERÁN CUBRIR POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, PREVIA VERIFICACIÓN DE LA OBRA Y DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS EJECUTADO CONFORME AL EXPEDIENTE TÉCNICO AUTORIZADO EN UN PERÍODO NO MAYOR DE TREINTA DÍAS, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A "EL MUNICIPIO" ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE; DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES PARA QUE "EL MUNICIPIO" INICIE SU TRÁMITE DE PAGO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN UN PLAZO DE OCHO DÍAS HÁBILES, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

"EL MUNICIPIO" CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR "EL MUNICIPIO" SEGÚN EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

"EL CONTRATISTA" CONVIENE Y ACEPTA QUE "EL MUNICIPIO" CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES AL REALIZAR EL PAGO DE LAS MISMAS LE APLIQUE LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

1. AMORTIZACIÓN PROPORCIONAL DEL ANTICIPO (30%).
2. SE RETENDRÁ EL 5 AL MILLAR (0.5%) DEL IMPORTE TOTAL SIN I.V.A. DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO POR CONCEPTO DE APORTACIÓN PARA EL PAGO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA, CONFORME A LO ESTABLECIDO AL ART. 76 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

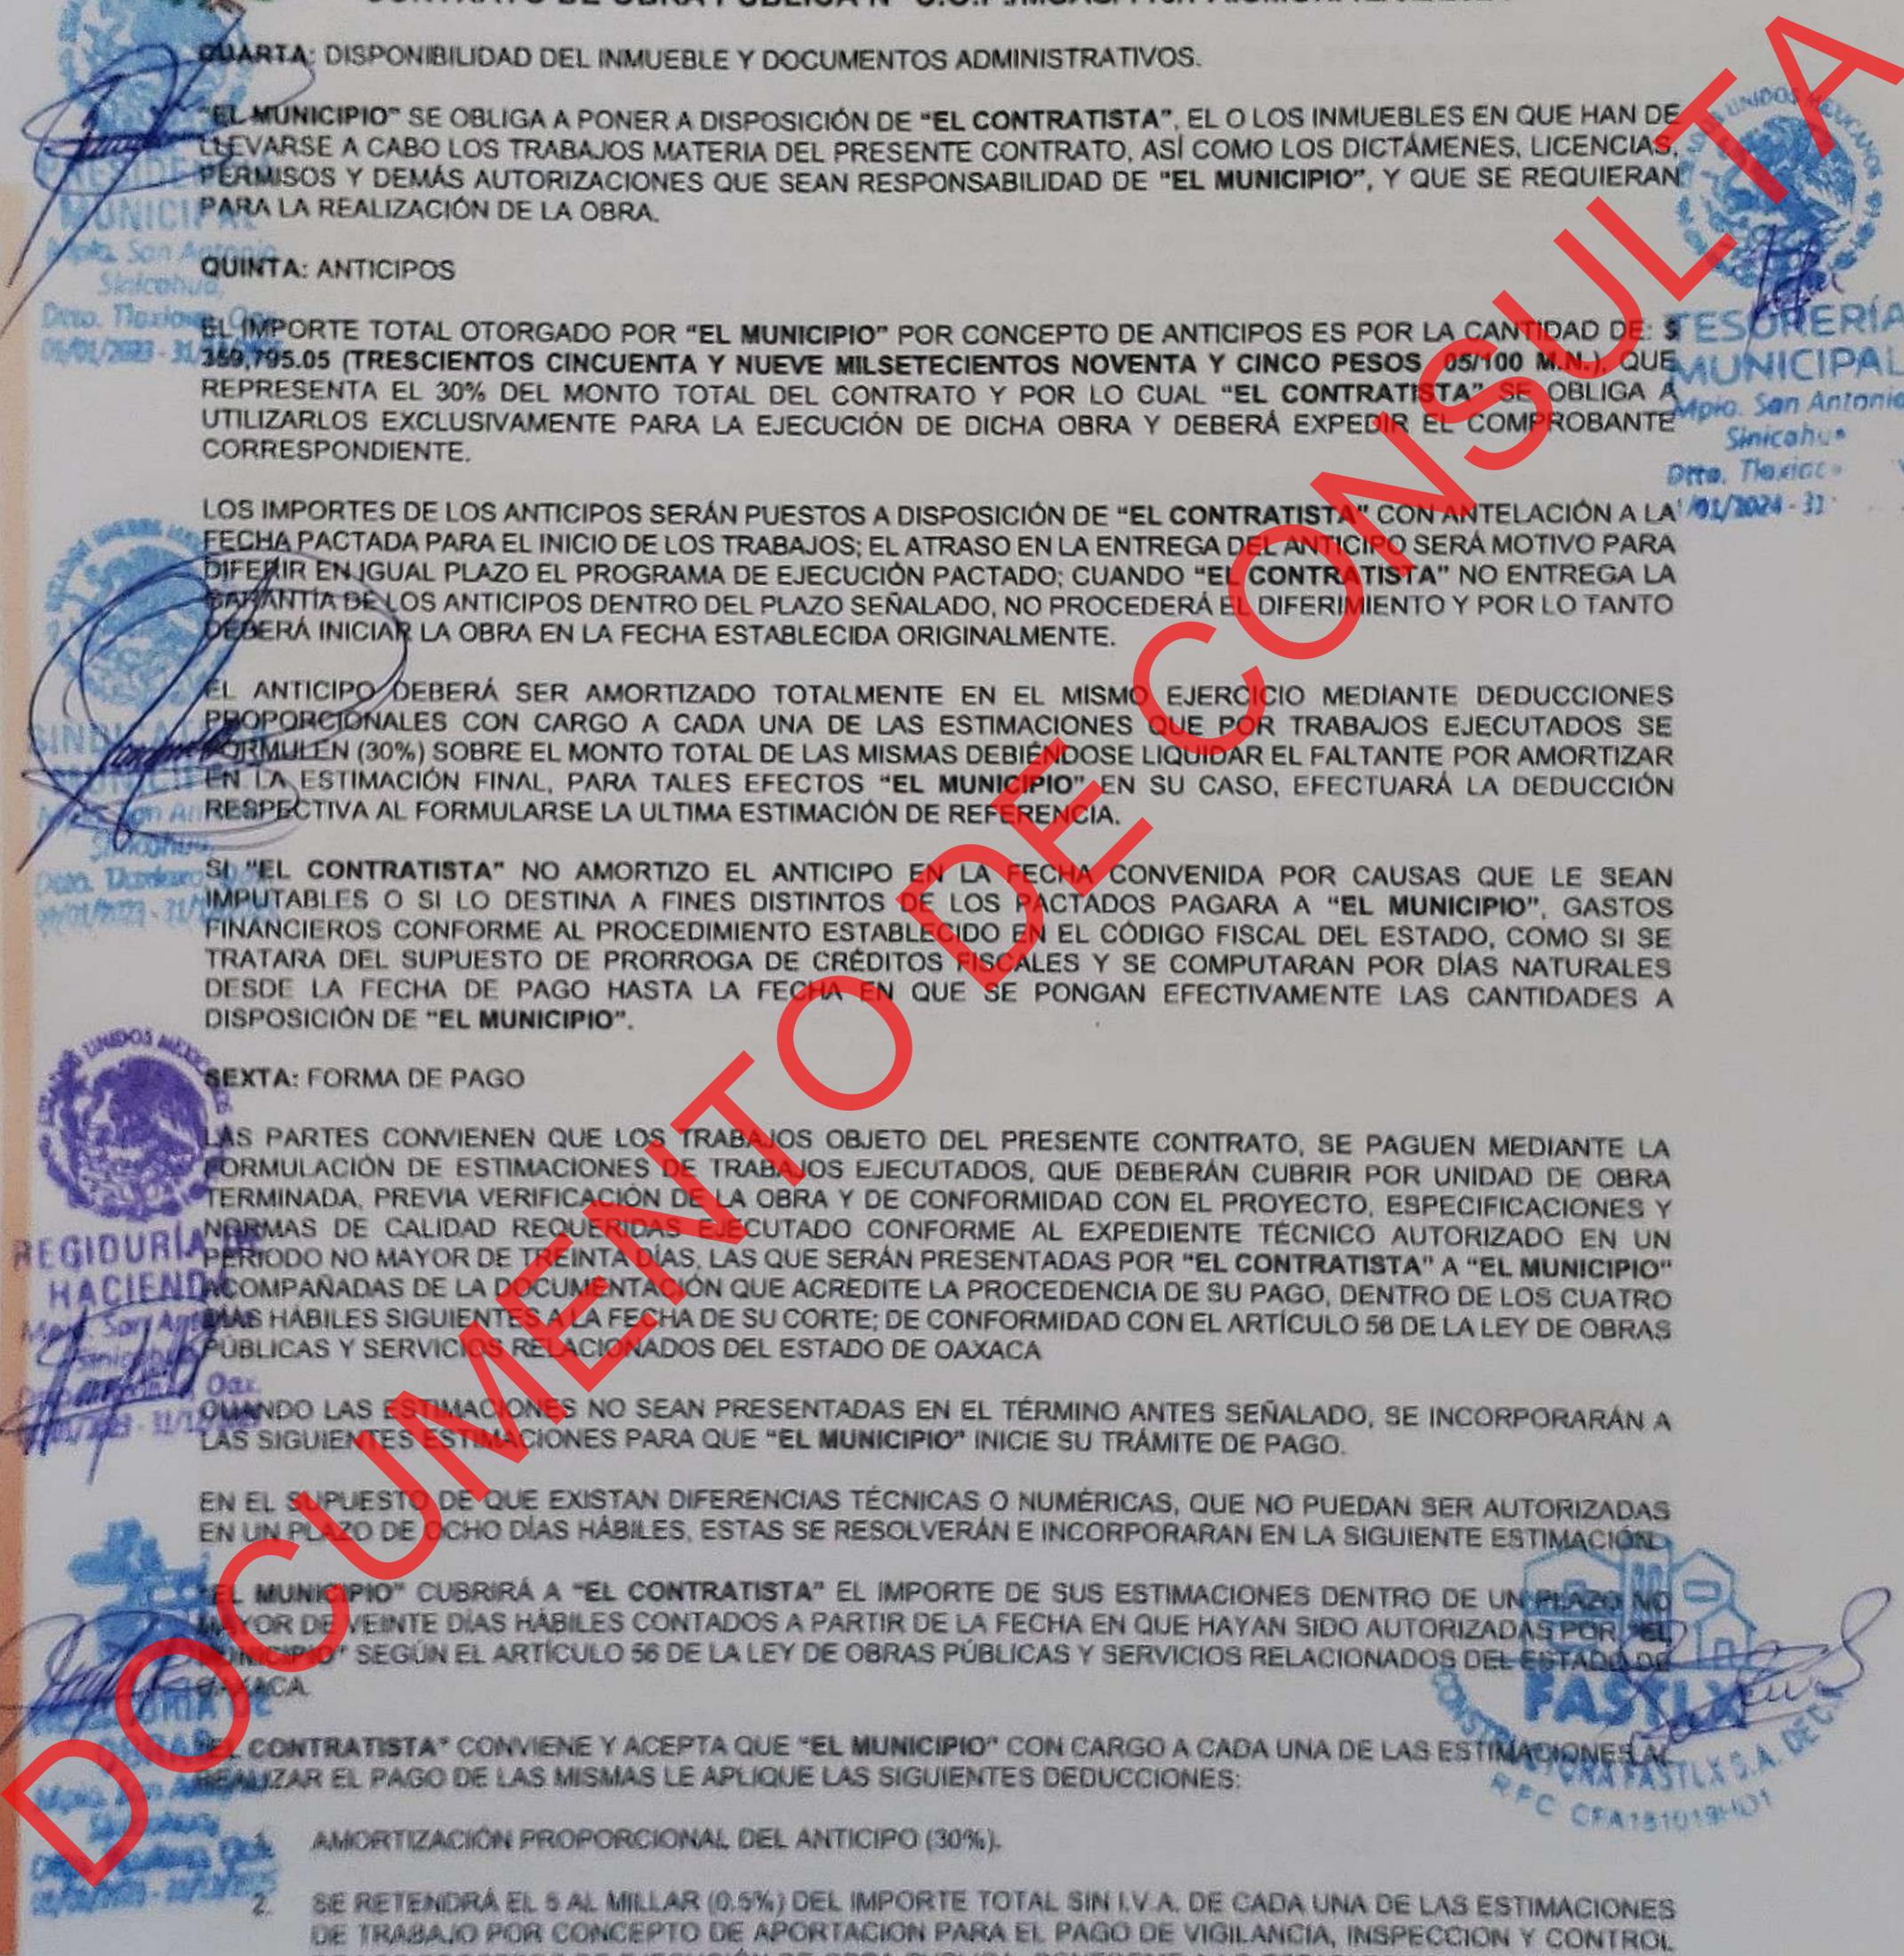

[Handwritten signature]
MUNICIPIO
San Antonio Sinicahua
Dpto. Tlaxiaco Oax.
05/02/2024 - 31

[Handwritten signature]
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Antonio Sinicahua
Dpto. Tlaxiaco Oax.
10/12/2024 - 31

[Handwritten signature]
REGIDURÍA HACIENDA
San Antonio Sinicahua
Dpto. Tlaxiaco Oax.
11/12/2024

[Handwritten signature]
FASITLA
R.F.C. CRA181019-101



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN ANTONIO, SINICAHUA,
TLAXIACO OAXACA
TRIENIO 2023-2025**



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSAS/110/FAISMUN/12/02/2024

3. SE RETENDRÁ EL 3% POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, SOBRE LA BASE GRAVABLE SEÑALADA, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 Y 66 DE LA LEY ESTATAL DE HACIENDA

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE OAXACA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES Y SE COMPUTARAN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL MUNICIPIO.

SÉPTIMA: LUGAR DE PAGO

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL PAGO DE LAS FACTURAS DERIVADAS DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE SE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁN PAGADAS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL, UBICADA EN EL PALACIO MUNICIPAL DENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 56 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

OCTAVA: GARANTÍAS

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

- a) POR LOS ANTICIPOS QUE EN SU CASO RECIBAN DEBERÁN CONSTITUIRSE CON ANTELACIÓN AL INICIO DE LAS OBRAS Y SERÁ POR EL 100% DEL MONTO DE LOS ANTICIPOS.
- b) POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, ESTA GARANTÍA DEBERÁ CONSTITUIRSE CON ANTELACIÓN AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y SERÁ POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA.
- c) POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DE ACUERDO AL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL RECIBIDO, OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SINICAHUA, MISMA QUE SERÁ PRESENTADA CON ANTELACIÓN AL INICIO DE LA OBRA.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10 % DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR.

ASIMISMO "EL CONTRATISTA" PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE "EL MUNICIPIO" GARANTIZARÁ LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER A LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE SU REALIZACIÓN POR VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN Y HASTA QUE "EL CONTRATISTA" HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DICHA GARANTÍA DEBERÁ SER POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERÁN SER AJUSTADOS ATENDIENDO EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTES DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.

EL AJUSTE DE LOS COSTOS PODRÁ LLEVARSE A CABO MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN ANTONIO, SINICAHUA,
TLAXIACO OAXACA
TRIENIO 2023-2025**



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSAS/110/FAISMUN/12/02/2024

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO

PARA TALES EFECTOS LA REVISIÓN SERÁ EFECTUADA POR "EL MUNICIPIO" A SOLICITUD ESCRITA DE "EL CONTRATISTA" LA QUE DEBERÁ ACOMPAÑARSE DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NECESARIA.

EN CASO DE EXISTIR CONCEPTOS NO CONSIDERADOS DENTRO DEL CATALOGO RESPECTIVO, SE CONSIDERARÁN COMO TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y DEBERÁN SER REVISADOS EN FORMA CONJUNTA ENTRE "LA CONTRATISTA" Y "LA CONTRATANTE" PARA EL PAGO DE LOS MISMOS.

DÉCIMA: SUBCONTRATACION Y CESION DE DERECHOS DE COBRO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ CEDER O SUBCONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SALVO AUTORIZACIÓN DE "EL MUNICIPIO" POR ESCRITO Y EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN DICHO ESCRITO DE AUTORIZACIÓN, TAMBIÉN ES COSA CONVENIDA ENTRE "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" QUE ÚNICAMENTE LOS DERECHOS DE COBRO PODRÁN CEDERSE SIEMPRE Y CUANDO "EL CONTRATISTA" CEDA LOS MISMOS ANTE FEDATARIO PÚBLICO, ACREDITANDO "EL CONTRATISTA" SU PERSONALIDAD EN RELACIÓN A LA OBRA CONTRATADA Y CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE LA MATERIA.

DÉCIMA PRIMERA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ÉSTE SE PODRÁ MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBASAN EL 25% DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE AUTORIZADO.

LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS ES BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE "EL MUNICIPIO" Y DEBERÁ EFECTUARSE POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS DE TALES MODIFICACIONES SE DARÁ CONOCIMIENTO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DEL CONGRESO DEL ESTADO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES A SU CELEBRACIÓN.

DÉCIMA SEGUNDA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESIGNAR POR ESCRITO Y A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, A UN PROFESIONAL O TÉCNICO, QUE ACTUARÁ COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL MUNICIPIO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, O EN SU CASO LA SOLICITUD PARA QUE SE SUSTITUYA, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DESIGNADO POR "EL CONTRATISTA", TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y, EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DE "EL CONTRATISTA" CON LAS FACULTADES LEGALES SUFICIENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"EL MUNICIPIO" EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE EN LA OBRA PARA TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS DE ELLOS A LA RESIDENCIA GENERAL DE SUPERVISIÓN, QUE TENDRÁ ENTRE OTRAS, LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SEÑALA EL PRECEPTO INDICADO, Y DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA LAS SIGUIENTES:

SUPERVISAR, VIGILAR, CONTROLAR Y REVISAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN ESTE CASO ORDENE.

ASIMISMO, CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE "EL MUNICIPIO", CONTRATE A UN TERCERO PARA REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN, "EL CONTRATISTA", OTORGARÁ A ÉSTA LAS FACILIDADES, DOCUMENTOS Y DATOS NECESARIOS, SIN EMBARGO, SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, LA RESIDENCIA DE OBRA.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITÁCORA DE OBRA FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO

RESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Antonio Sinicahua,
Dpto. Tlaxiaco,
02/01/2024

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Antonio Sinicahua,
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
02/01/2024 - 31/12/2024

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Antonio Sinicahua,
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
02/01/2024 - 31/12/2024

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Mpio. San Antonio Sinicahua,
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
02/01/2024 - 31/12/2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN ANTONIO, SINICAHUA,
TLAXIACO OAXACA
TRIENIO 2023-2025



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSAS/110/FAISMUN/12/02/2024

DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN O INSTALEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA PROPUESTA DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHS TRABAJOS SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO", ASÍ COMO, A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL MUNICIPIO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA SEÑALADA EN EL INCISO C).- DE LA CLÁUSULA SEPTIMA DE ESTE CONTRATO.

ASÍ MISMO, "EL CONTRATISTA", SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE "EL MUNICIPIO", EN ESTE SUPUESTO, ESTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE "EL CONTRATISTA".

ADEMÁS DE LO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA", EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ OBSERVAR LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE "EL MUNICIPIO", TENGA ESTABLECIDOS EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SUJETÁNDOSE ASÍ MISMO, A LOS DEMÁS ORDENAMIENTOS O REGLAMENTOS EXPEDIDOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL

SERÁ RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA", TAMBIÉN LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A "EL MUNICIPIO" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR NO SUJETARSE A LO PACTADO EN ESTE CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES; EN ESTE CASO, LOS RIESGOS Y LA CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A "EL MUNICIPIO", SERÁN A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

BAJO ESTAS CIRCUNSTANCIAS, SI DENTRO DE LOS DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS POR "EL MUNICIPIO", APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS EN LA OBRA, "EL CONTRATISTA", LOS REPARARÁ O REPONDRÁ INMEDIATAMENTE POR SU PROPIA CUENTA, EN CASO CONTRARIO, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA QUE HAYA OTORGADO POR ESTE CONCEPTO.

ES FACULTAD DE "EL MUNICIPIO", REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ÉSTOS, O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVAN DE LOS CONTRATOS NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO DEBERÁ DE CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE "EL MUNICIPIO".

DECIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES

FIN DE VERIFICAR SI "EL CONTRATISTA" ESTÁ EJECUTANDO LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, "EL MUNICIPIO" COMPROBARÁ PERIÓDICAMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN TÉRMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE AL EFECTUAR LA COMPARACIÓN SE PROCEDERÁ A LA EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS Y DEDUCIRÁ EL COSTO DEL PAGO QUE CORRESPONDA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA, "EL MUNICIPIO" RETENDRÁ EN TOTAL EL 2% DE LA DIFERENCIA DE DICHS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE LA REVISIÓN, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARÁ LA RETENCIÓN O DEVOLUCIÓN QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA EN SU MONTO TOTAL SEA LA INDICADA.

SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LAS FECHAS SEÑALADAS, TAMBIÉN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERÁ CUBRIR A "EL MUNICIPIO" LA CANTIDAD DE 0.2% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA DÍA NATURAL DE DEMORA

HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO"

INDEPENDIEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, "EL MUNICIPIO" PODRÁ EXIGIR EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL ERARIO PÚBLICO, EN CANTIDAD LÍQUIDA Y CIERTA, ADEMÁS DE PODER EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN ANTONIO, SINICAHUA,
TLAXIACO OAXACA
TRIENIO 2023-2025**



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSAS/110/FAISMUN/12/02/2024

ADEMÁS DE LO MANIFESTADO, EN EL SUPUESTO DE QUE EL INCUMPLIMIENTO CAUSE DAÑOS Y PERJUICIOS, BIEN SEA AL "EL MUNICIPIO" O A TERCEROS (GRUPO DE TRABAJADORES), "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A REALIZARLOS EN TÉRMINOS DE LEY.

DÉCIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL

"EL MUNICIPIO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, DEBIÉNDOSE DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

PARA TALES EFECTOS "EL MUNICIPIO" EMITIRÁ UN OFICIO, QUE DEBERÁ SER SIGNADO DE RECIBIDO POR "EL CONTRATISTA", EN EL QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS Y JUSTIFICACIONES DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, ASÍ COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN TEMPORAL.

DÉCIMA SEXTA: DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"EL MUNICIPIO" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE IMPIDAN MANTENER SU VIGENCIA, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA "EL MUNICIPIO".

CUANDO SE SURTAN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS:

- LA IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DERIVADA ÉSTA, POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.
- LA TERMINACIÓN O CANCELACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR EL EJERCICIO QUE CORRESPONDA.
- CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO SEA POSIBLE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA", PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS, EN ESE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO LO SOLICITARÁ A "EL MUNICIPIO", QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD; EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE "EL CONTRATISTA", OBTenga DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DÉCIMA SEPTIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO.

"EL MUNICIPIO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA POR CONTRAVENIR LOS TÉRMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

ASÍ MISMO, PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL O POR MUTUO CONSENTIMIENTO.

EN RELACIÓN CON LO ANTERIOR, "EL MUNICIPIO" DETERMINARÁ LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, CUANDO "EL CONTRATISTA" NO INICIE LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA, SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O INCUMPLA CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y NO REPARE O REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA, QUE NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN O NORMAS DE CALIDAD, SI NO CUBRE OPORTUNAMENTE LOS SALARIOS DE SUS TRABAJADORES Y DEMÁS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL (IMSS, INFONAVIT, SAR, ETC.) Y SIN QUE ELLO, A JUICIO DE "EL MUNICIPIO" CREA O PUEDA CREAR DIFICULTADES DURANTE O DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN PERJUICIO DE "EL MUNICIPIO", SI SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALIDAD O PARTE DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO O LOS DERECHOS DERIVADOS DEL MISMO, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCIÓN A LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

CUANDO "EL MUNICIPIO" DETERMINE RESCINDIR EL CONTRATO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE.

"EL MUNICIPIO" COMUNICARÁ A "EL CONTRATISTA" LA RESCISIÓN DEL CONTRATO EN FORMA FENACIENTE POR ESCRITO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN ANTONIO, SINICAHUA,
TLAXIACO OAXACA
TRIENIO 2023-2025**



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSAS/110/FAISMUN/12/02/2024

DE OAXACA A FIN DE QUE ÉSTE, DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVenga, Y APORTE EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO EL TÉRMINO REFERIDO, "EL MUNICIPIO", CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER "EL CONTRATISTA", RESOLVERÁ Y NOTIFICARÁ LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A QUE SE PRODUZCA LA RESPUESTA. CUMPLIDO LO ANTERIOR, "EL MUNICIPIO" IMPONDRÁ EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS.

UNA VEZ QUE SE COMUNIQUE A "EL CONTRATISTA" EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, POR PARTE DE "EL MUNICIPIO", ÉSTE PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA", ACTA CIRCUNSTANCIADA Y NOTARIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA, ASÍ COMO ESTABLECER UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES PARA LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AÚN NO AMORTIZADO, ASENTÁNDOSE ASIMISMO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESCISIÓN. DICHA ACTA SE LEVANTARÁ ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PÚBLICO.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A "EL MUNICIPIO", EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE "EL MUNICIPIO" LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN LOS CASOS DE RESCISIÓN PREVISTOS EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN ESTA CLÁUSULA RELATIVA A SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CONVIENEN EN QUE AQUELLA PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS Y QUE DE FORMA PRECAUTORIA SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS DESDE EL INICIO DE DICHA RESCISIÓN, HASTA QUE SE OTORQUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 (CUARENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN. EN DICHO FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA OCTAVA: RECEPCIÓN DE OBRA

LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECEN LOS ARTICULOS 64 Y 65 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ, RESERVÁNDOSE "EL MUNICIPIO", EL DERECHO DE EXIGIR POR CUALQUIER VÍA QUE PERMITA LA LEY LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA TAL EFECTO.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ A "EL MUNICIPIO" LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE VEINTE DÍAS VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS "EL MUNICIPIO" CONTARÁ CON UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LA OBRA BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL MUNICIPIO" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

DÉCIMA NOVENA: DISCREPANCIAS

EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO LLEGAREN A SURGIR DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, SOBRE LOS ASPECTOS QUE MÁS ADELANTE SE SEÑALAN DE MANERA ESPECÍFICA Y LIMITATIVA, LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS REPRESENTANTES DESIGNADOS POR CADA UNA DE ELLAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SE NOTIFIQUEN POR ESCRITO LA DISCREPANCIA, INDICANDO DE MANERA EXPRESA EN QUÉ CONSISTE, PARA QUE INICIE UN PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES AL DÍA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA

[Handwritten signature]

REGIDURÍA MUNICIPAL
Mpl. San Antonio Sinicahua,
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

REGIDURÍA MUNICIPAL
Mpl. San Antonio Sinicahua,
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

REGIDURÍA MUNICIPAL
Mpl. San Antonio Sinicahua,
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpl. San Antonio Sinicahua,
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

CONSTRUCCIONES FASTLX
CALLE DE LA LIBERTAD S/N
TLAXIACO, OAXACA
TEL: 9515046356



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN ANTONIO, SINICAHUA,
TLAXIACO OAXACA
TRIENIO 2023-2025**



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSAS/110/FAISMUN/12/02/2024

NOTIFICACIÓN Y EN UN TÉRMINO NO MAYOR A 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SE PROCURE LLEGAR DE COMÚN ACUERDO A LA MEJOR SOLUCIÓN PARA LAS PARTES.

LA RESOLUCIÓN A LA QUE LLEGUEN LAS PARTES, DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, PARA LO CUAL SE LEVANTARÁ LA MINUTA CORRESPONDIENTE, QUE SERÁ SUSCRITA POR SUS REPRESENTANTES, RECONOCIENDO DESDE AHORA TOTAL VALIDEZ A DICHO ACUERDO.

EN EL SUPUESTO DE QUE, EN EL TÉRMINO ESTABLECIDO, LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES NO LLEGUEN A NINGÚN ACUERDO QUE PONGA FIN A LA DISCREPANCIA, QUEDARÁN A SALVO SUS DERECHOS PARA HACERLOS VALER ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

VIGÉSIMA: NORMATIVIDAD APLICABLE

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE, EL CÓDIGO CIVIL Y EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE OAXACA.

VIGÉSIMA PRIMERA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CIVILES Y A LAS LEYES DE LA MATERIA APLICABLES EN EL ESTADO DE OAXACA DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA EL 01 DE JULIO DE 2024.

POR "EL MUNICIPIO"

C. OSCAR RAYMUNDO ORTIZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. BRIGIDO ZENAILO JUAREZ LOPEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

POR "EL CONTRATISTA"

"CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V."

ING. SANTIAGO LORENZO ROJAS SANTIAGO
ADMINISTRADOR ÚNICO



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN ANTONIO, SINICAHUA,
TLAXIACO OAXACA
TRIENIO 2023-2025**



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° C.O.P./MSAS/110/FAISMUN/12/02/2024

TESTIGOS


**REGIDURIA DE
HACIENDA**
Mpio. San Antonio
Sinicahua
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
C. ALEJANDRO REYEZ CRUZ
REGIDOR DE HACIENDA


**TESORERIA
MUNICIPAL**
C. GABRIEL CRUZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL
Sinicahua
Dpto. Tlaxiaco
01/01/2023 - 31/12/2025


C. HILARINO REYEZ JUAREZ
REGIDOR DE OBRAS
Sinicahua
Dpto. Tlaxiaco, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025


CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE CV
RFC CFA1810194D1

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO C.O.P./MSAS/110/FAISMUN/12/02/2024, DE FECHA 01 DE JULIO DE 2024.

Palacio Municipal S/N, San Antonio Sinicahua, Tlaxiaco, Oaxaca C.p
Teléfono: 9515046356 Correo Electrónico: Sinicahua2023@gmail.com

DOCUMENTO DE CONSULTA